



---

ROLLO


---

Preise und Technik | *Ausgabe 05.2015*




# MODELLÜBERSICHT

Senkrechte Fenster und Türen

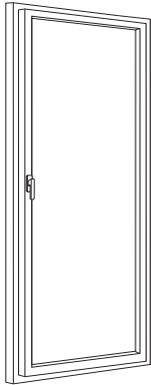


## 04-1620 BASIC


Seite 9 bis 12 und 17 bis 18

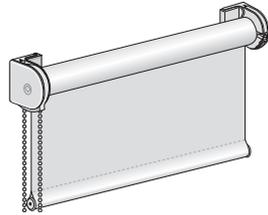


Kette<sup>1)</sup>, ohne Abdeckung,  
mit Trägermontage

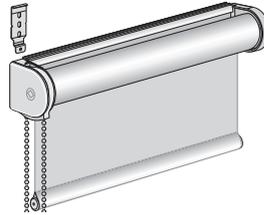


Kette<sup>1)</sup>, ohne Abdeckung,  
mit Befestigungsschiene

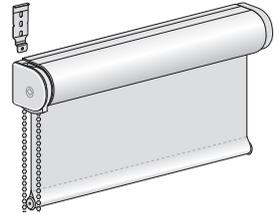


Kette<sup>1)</sup>, mit Abdeckung

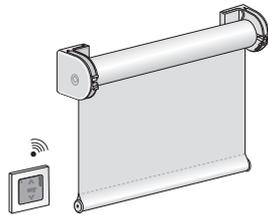

Elektro-Antrieb 24 V,  
ohne Abdeckung,  
mit Trägermontage

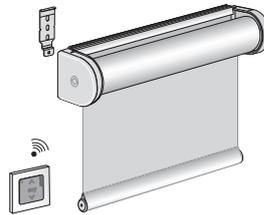


Elektro-Antrieb 24 V,  
ohne Abdeckung,  
mit Befestigungsschiene

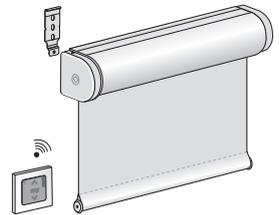


Elektro-Antrieb 24 V,  
mit Abdeckung

## 04-1640 BASIC geteilter Behang


Seite 9 bis 12 und 17 bis 18

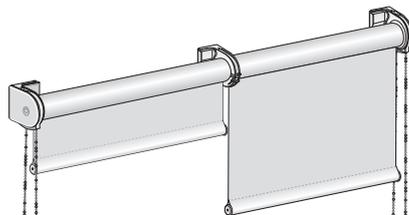


Kette<sup>1)</sup>, ohne Abdeckung,  
mit Trägermontage

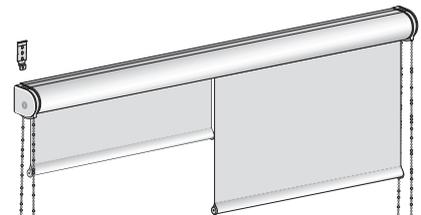

Kette<sup>1)</sup>, mit Abdeckung

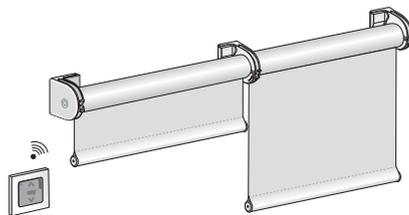

Elektro-Antrieb 24 V, ohne Abdeckung,  
mit Trägermontage

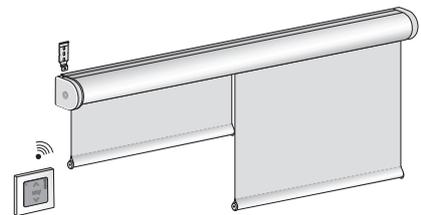

Elektro-Antrieb 24 V, mit Abdeckung





Kindersicherheit

<sup>1)</sup> Mit Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit, siehe Register Messen + Bestellen.


# MODELLÜBERSICHT

Senkrechte Fenster und Türen

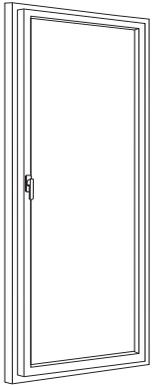


## 04-1626 BASIC Kasette


Seite 13 bis 18

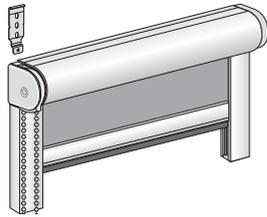


Kette<sup>1)</sup>

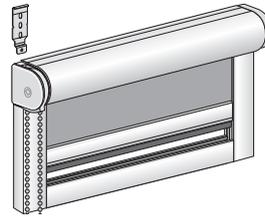

Kette<sup>1)</sup>,  
mit Abschlusschiene

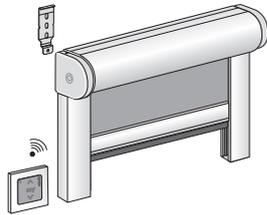


Elektro-Antrieb 24 V

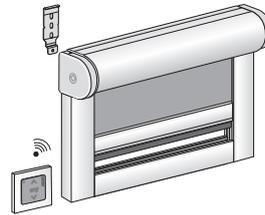


Elektro-Antrieb 24 V,  
mit Abschlusschiene

## 04-1623 LOOK\_1

Seite 19 bis 23

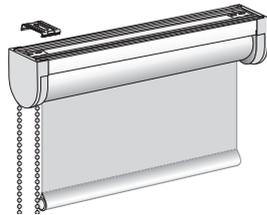


Kette<sup>1)</sup>,  
mit Befestigungsschiene

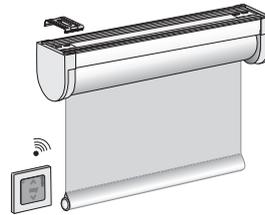

Elektro 24 V,  
mit Befestigungsschiene

## 04-2450 PUR

Seite 25 bis 29

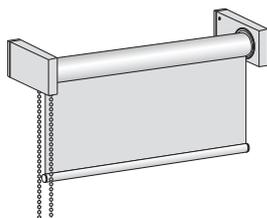

Kette<sup>1)</sup>,  
mit Trägermontage




Kindersicherheit

<sup>1)</sup> Mit Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit, siehe Register Messen + Bestellen.


# MODELLÜBERSICHT

Senkrechte Fenster und Türen

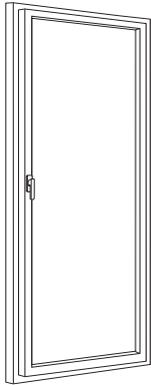


## 04-2445 MOTION


Seite 31 bis 36

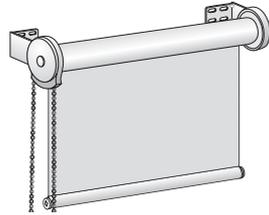


Kette<sup>1)</sup>, ohne Abdeckung,  
mit Trägermontage

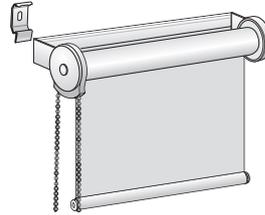


Kette<sup>1)</sup>, ohne Abdeckung,  
mit Befestigungsschiene

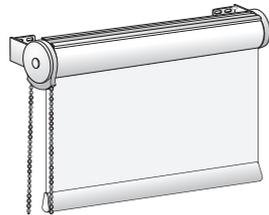

Kette<sup>1)</sup>, mit Abdeckung,  
mit Trägermontage

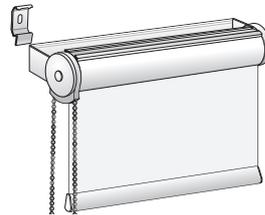


Kette<sup>1)</sup>, mit Abdeckung,  
mit Befestigungsschiene

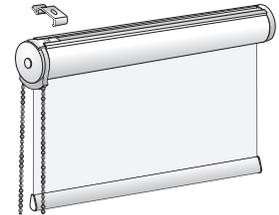


Kette<sup>1)</sup>, mit Abdeckung,  
mit Montageclip

## 04-1612 MIKA

Seite 37 bis 40

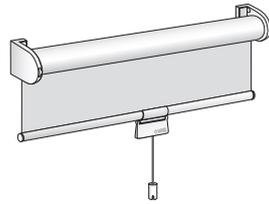


Mittelzug,  
mit Trägermontage

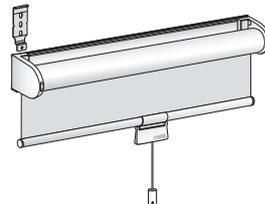


Mittelzug,  
mit Befestigungsschiene

## 04-1613 AQU\_1

Seite 41 bis 44

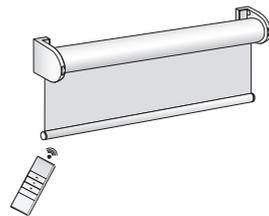

Akku-Funk-Antrieb 12 V,  
mit Trägermontage

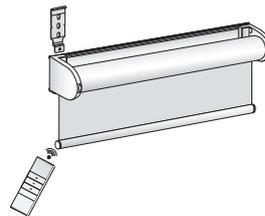

Akku-Funk-Antrieb 12 V,  
mit Befestigungsschiene



Kindersicherheit

<sup>1)</sup> Mit Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit, siehe Register Messen + Bestellen.

# BASIC

---



---

## Kette

ohne Abdeckung  
mit Trägermontage

ohne Abdeckung mit  
Befestigungsschiene

**mit Abdeckung**

---

## Elektro-Antrieb 24 V

ohne Abdeckung  
mit Trägermontage

ohne Abdeckung mit  
Befestigungsschiene

mit Abdeckung

# BASIC

Modell 04-1620



## ohne Abdeckung

BEDIENVARIANTE	AUSSTATTUNG	MONTAGE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE
Kette	Trägermontage	Decke, Wand, Nische	280 cm	300 cm
Kette	Befestigungsschiene mit Clip	Decke, Wand	280 cm	300 cm
Elektro-Antrieb 24 V	Trägermontage	Decke, Wand, Nische	280 cm	300 cm
Elektro-Antrieb 24 V	Befestigungsschiene mit Clip	Decke, Wand	280 cm	300 cm



## mit Abdeckung

BEDIENVARIANTE	AUSSTATTUNG	MONTAGE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE
Kette	Abdeckung	Decke, Wand	280 cm	300 cm
Elektro-Antrieb 24 V	Abdeckung	Decke, Wand	280 cm	300 cm



## geteilter Behang Modell 04-1640

BEDIENVARIANTE	AUSSTATTUNG	MONTAGE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE
Kette	Trägermontage	Decke, Wand	2x 280 cm	300 cm
Elektro-Antrieb 24 V	Trägermontage	Decke, Wand	2x 280 cm	300 cm
Kette	Abdeckung	Decke, Wand	2x 200 cm	300 cm
Elektro-Antrieb 24 V	Abdeckung	Decke, Wand	2x 200 cm	300 cm

Stoffbedingte Abweichungen möglich, Verhältnis Breite : Höhe mindestens 1 : 4 (z. B. bei Breite 50 cm max. Höhe 200 cm), Verarbeitungshinweise beachten s. Stoffkollektion.

Elektro-Antriebe: Mindest- und Maximalbreiten und -höhen beachten s. Leistungsverzeichnis.

Bestellangaben	Technikfarben	Zusatzausstattung	Hinweis
Modellnr.	100 silberfarbig	- Metallkette	Nischenmontage:
Bedienvariante	171 weiß	- Außenliegende Fallstäbe aus Aluminium (100, 171):	Breite = Nischenmaß - 2 mm
Ausstattung	RAL-Farben auf Anfrage	- Tropfenform	<b>Geteilter Behang:</b>
Technikfarbe (100, 171)		- Rechteckform	Preisberechnung:
Stofffarbe (Color-Nr.)		- Aluminium-Abdeckkappen (nur für Abdeckung)	Aufpreis 04-1640 + Rollo 1
Breite (Fertigmaß)		- Pendelsicherung (nicht für Fallstab Rechteckform)	+ Rollo 2
Höhe (Fertigmaß)		- Klemmträger für Pendelsicherung	Pendelsicherung nicht möglich.
Montage (Wand/Decke/Nische)		- Klemmträger für Trägermontage	
Bedienlänge		- Elektro-Antrieb LT 28	
Bedienseite (links/rechts)		- Elektro-Antrieb Sonesse 30 DCT	
Elektro-Antrieb (links/rechts)		- Elektro-Antrieb Sonesse 30 RTS mit integriertem Funkempfänger	
Zusatzausstattung			

Zubehör S. 17-18, Leistungsverzeichnis S. 92-95, Messen + Bestellen S. 128, Bestellformular S. 137

# BASIC

↑ cm	↔ 80 cm						↔ 100 cm						↔ 120 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
80	57	62	72	83	99	117	60	70	83	98	120	141	65	77	91	113	132	158
100	65	66	81	93	112	134	65	77	93	108	132	158	73	86	103	124	147	178
120	68	74	90	103	125	151	73	84	103	118	144	175	81	95	115	135	162	198
140	71	82	99	113	138	168	81	91	113	128	156	192	89	104	127	146	177	218
160	74	85	104	119	145	178	84	98	121	137	168	208	96	110	139	159	191	240
180	81	91	112	127	155	192	90	104	128	145	175	220	103	119	149	169	206	259
200	84	98	121	137	168	208	97	113	137	160	191	240	112	129	164	183	225	283
220	92	104	128	145	177	221	103	119	146	168	206	260	122	142	174	202	244	309
240	97	110	138	158	190	239	109	128	158	180	221	280	130	152	187	213	261	329
260	103	119	146	167	206	256	119	137	170	195	235	298	137	159	195	224	273	348
280	109	127	156	178	218	273	125	146	178	206	247	316	144	169	206	234	286	367
300	116	134	168	190	233	291	130	152	189	222	263	335	148	176	218	249	298	384
Abdeckung	50,00						58,00						67,00					
Befestigungsschiene	21,00						23,00						26,00					

↑ cm	↔ 140 cm						↔ 160 cm						↔ 180 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
80	90	101	123	144	181	210	102	119	152	169	211	244	110	139	167	201	244	278
100	96	109	134	156	194	230	109	127	160	181	223	264	120	147	178	212	259	303
120	102	117	145	168	207	250	116	135	168	193	235	284	130	155	189	223	274	328
140	108	125	156	180	220	270	123	143	176	205	247	304	140	163	200	234	289	353
160	116	133	166	188	232	287	129	151	187	214	263	325	147	174	216	249	303	374
180	122	142	175	203	245	308	135	158	195	224	275	345	157	181	227	261	319	400
200	129	151	188	214	261	328	144	165	206	235	288	366	165	192	238	274	334	421
220	137	158	196	226	273	347	152	176	220	253	308	393	174	200	252	290	350	446
240	144	169	206	234	286	367	159	183	230	262	325	417	181	213	266	302	367	472
260	153	176	218	255	307	394	168	194	240	275	336	436	191	224	279	317	391	504
280	162	183	230	260	318	413	175	204	252	287	351	458	199	233	289	331	405	525
300	168	194	241	274	335	436	181	213	265	301	366	480	206	240	299	342	416	545
Abdeckung	75,00						83,00						89,00					
Befestigungsschiene	28,00						31,00						33,00					

## Aufpreise und Zusatzausstattung

Metallkette	p. Anlage	12,00	Klemmträger	2er Set	42,00
Außenliegender Fallstab (Rechteckform)	p. M.	11,00	Aluminium-Abdeckkappen	p. Anlage	24,00
Außenliegender Fallstab (Tropfenform)	p. M.	6,00	Elektro-Antrieb LT 28	p. St.	158,40
Geteilter Behang	p. Anlage	28,00	Elektro-Antrieb Sonesse 30 DCT	p. St.	217,10
Pendelsicherung	p. Anlage	21,30	Elektro-Antrieb Sonesse 30 RTS mit integriertem	p. St.	290,70
Klemmträger für Pendelsicherung	2er Set	16,20	Funkempfänger		

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt. Elektro-Steuerungsbeispiele siehe: [www.mhz.de](http://www.mhz.de). Elektro-Steuerungen und Elektro-Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör S. 17-18, Leistungsverzeichnis S. 92-95, Messen + Bestellen S. 128, Bestellformular S. 137

# BASIC

↕ cm	↔ 200 cm						↔ 220 cm						↔ 240 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
80	129	151	193	218	270	308	143	160	197	240	298	345	161	177	238	269	334	385
100	138	165	203	232	286	335	153	168	215	257	318	375	170	192	250	286	353	415
120	147	172	213	246	302	362	163	184	233	274	338	405	179	207	262	303	372	445
140	156	179	223	260	318	389	173	200	251	291	358	435	188	222	274	320	391	475
160	164	193	237	274	336	414	180	212	263	303	374	460	196	233	286	332	409	504
180	172	200	250	287	352	441	191	224	280	322	395	491	207	242	297	347	425	530
200	178	210	263	300	368	464	199	242	296	338	413	520	214	257	314	363	445	561
220	189	224	280	317	393	500	211	247	306	350	432	549	227	268	329	379	464	591
240	197	235	293	334	412	528	219	253	319	362	446	573	235	281	351	408	494	633
260	207	243	304	347	425	549	227	264	333	378	463	600	242	295	369	426	523	672
280	217	253	317	359	439	573	237	277	348	397	485	632	253	308	387	441	544	704
300	225	264	328	375	458	599	244	287	361	409	505	661	260	321	401	455	560	731
Abdeckung	100,00						109,00						118,00					
Befestigungsschiene	36,00						39,00						41,00					

↕ cm	↔ 260 cm						↔ 280 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
80	178	213	265	320	395	451	209	248	309	371	451	512
100	188	224	279	333	410	478	219	259	323	384	470	544
120	198	235	293	346	425	505	229	270	337	397	489	576
140	208	246	307	359	440	532	239	281	351	410	508	608
160	220	257	322	371	463	567	252	294	367	428	526	638
180	227	268	334	384	472	587	258	304	384	444	546	671
200	239	280	351	402	498	624	270	316	395	459	565	702
220	250	293	367	422	520	657	281	334	419	485	592	741
240	263	306	391	444	552	701	294	353	443	512	626	787
260	276	328	410	467	579	741	307	367	462	530	652	827
280	290	337	424	484	595	769	321	379	477	550	670	858
300	300	351	440	501	617	802	331	394	491	565	689	888
Abdeckung	126,00						135,00					
Befestigungsschiene	44,00						46,00					

## Aufpreise und Zusatzausstattung

Metallkette	p. Anlage	12,00	Klemmträger	2er Set	42,00
Außenliegender Fallstab (Rechteckform)	p. M.	11,00	Aluminium-Abdeckkappen	p. Anlage	24,00
Außenliegender Fallstab (Tropfenform)	p. M.	6,00	Elektro-Antrieb LT 28	p. St.	158,40
Geteilter Behang	p. Anlage	28,00	Elektro-Antrieb Sonesse 30 DCT	p. St.	217,10
Pendelsicherung	p. Anlage	21,30	Elektro-Antrieb Sonesse 30 RTS mit integriertem	p. St.	290,70
Klemmträger für Pendelsicherung	2er Set	16,20	Funkempfänger		

Die in blau abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt. Elektro-Steuerungsbeispiele siehe: [www.mhz.de](http://www.mhz.de). Elektro-Steuerungen und Elektro-Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör S. 17-18, Leistungsverzeichnis S. 92-95, Messen + Bestellen S. 128, Bestellformular S. 137

# BASIC Kassette

---



---

## Kette

Kassette

**Kassette  
mit Abschlusschiene**

---

## Elektro-Antrieb 24 V

Kassette

**Kassette  
mit Abschlusschiene**

# BASIC Kassette

Modell 04-1626



BEDIENVARIANTE	AUSSTATTUNG	MONTAGE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE
Kette	Kassette	Wand, Nische	280 cm	300 cm
Kette	Kassette mit Abschlusschiene	Wand, Nische	280 cm	300 cm
Elektro-Antrieb 24 V	Kassette	Wand, Nische	280 cm	300 cm
Elektro-Antrieb 24 V	Kassette mit Abschlusschiene	Wand, Nische	280 cm	300 cm

Stoffbedingte Abweichungen möglich, Verhältnis Breite : Höhe mindestens 1 : 4 (z. B. bei Breite 50 cm max. Höhe 200 cm), Verarbeitungshinweise beachten s. Stoffkollektion.

Elektro-Antriebe: Mindest- und Maximalbreiten und -höhen beachten s. Leistungsverzeichnis.

Bestellangaben	Technikfarben	Zusatzausstattung	Hinweis
Modellnr.	100 silber eloxiert	- Metallkette	<b>Nischenmontage:</b> Breite = Nischenmaß - 2 mm Höhe = Nischenmaß - 2 mm
Bedienvariante	171 weiß pulverbeschichtet	- Aluminium-Abdeckkappen (nicht für Nische)	
Ausstattung	RAL-Farben auf Anfrage	- Elektro-Antrieb LT 28	
Technikfarbe (100, 171)		- Elektro-Antrieb Sonesse 30 DCT	
Stofffarbe (Color-Nr.)		- Elektro-Antrieb Sonesse 30 RTS mit integriertem Funkempfänger	
Breite (Fertigmaß)			
Höhe (Fertigmaß)			
Montage (Wand/Nische)			
Bedienlänge			
Bedienseite (links/rechts)			
Elektro-Antrieb (links/rechts)			
Zusatzausstattung			

Zubehör S. 17-18, Leistungsverzeichnis S. 96-97, Messen + Bestellen S. 128, Bestellformular S. 137

# BASIC Kassette

↑ cm	↔ 80 cm						↔ 100 cm						↔ 120 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
80	154	156	172	180	202	218	160	175	192	207	228	247	174	195	208	231	251	276
100	168	175	192	202	225	244	178	194	213	228	251	274	193	214	231	253	276	305
120	182	194	212	224	248	270	196	213	234	249	274	301	212	233	254	275	301	334
140	196	213	232	246	271	296	214	232	255	270	297	328	231	252	277	297	326	363
160	208	225	246	262	287	316	227	246	273	288	318	354	245	269	300	319	351	393
180	226	243	266	279	308	340	243	264	289	307	337	376	263	287	320	340	376	423
200	238	258	284	300	329	366	258	283	309	332	362	405	281	307	345	365	405	457
220	255	274	300	317	348	388	273	299	329	349	386	436	301	331	366	394	435	492
240	269	291	321	341	373	416	290	317	350	373	413	466	319	351	388	416	460	523
260	284	310	340	360	399	444	308	336	373	397	437	493	335	367	407	436	483	551
280	301	327	360	382	421	470	324	356	393	419	459	521	352	387	430	458	507	580
300	318	344	382	404	446	498	338	372	411	444	484	549	365	405	450	481	528	607
Abschlusschiene	<b>29,00</b>						<b>34,00</b>						<b>38,00</b>					

↑ cm	↔ 140 cm						↔ 160 cm						↔ 180 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
80	208	227	257	270	306	333	234	252	292	305	346	380	249	285	317	351	392	423
100	225	246	277	294	331	363	250	272	311	329	370	409	269	304	339	373	418	457
120	242	265	297	318	356	393	266	292	330	353	394	438	289	323	361	395	444	491
140	259	284	317	342	381	423	282	312	349	377	418	467	309	342	383	417	470	525
160	276	301	338	360	402	450	297	330	369	397	442	498	325	363	408	441	493	556
180	292	321	358	385	426	482	314	346	387	416	466	528	345	381	431	465	521	591
200	307	340	380	407	450	512	332	364	409	438	488	558	363	401	452	487	544	623
220	325	355	398	428	473	540	350	384	432	465	519	595	381	418	475	514	571	656
240	341	377	419	447	496	570	366	403	453	485	545	628	398	443	502	537	599	692
260	361	395	440	477	528	607	385	422	474	508	567	656	417	463	524	562	633	735
280	379	413	464	494	550	636	401	443	496	531	592	690	434	483	545	587	657	767
300	395	433	485	517	576	668	417	463	519	556	617	721	452	500	565	607	679	796
Abschlusschiene	<b>43,00</b>						<b>48,00</b>						<b>52,00</b>					

## Aufpreise und Zusatzausstattung

Metallkette	p. Anlage	<b>12,00</b>	Elektro-Antrieb LT 28	p. St.	<b>158,40</b>
Aluminium-Abdeckkappen	p. Anlage	<b>24,00</b>	Elektro-Antrieb Sonesse 30 DCT	p. St.	<b>217,10</b>
			Elektro-Antrieb Sonesse 30 RTS mit integriertem Funkempfänger	p. St.	<b>290,70</b>

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt. Elektro-Steuerungsbeispiele siehe: [www.mhz.de](http://www.mhz.de). Elektro-Steuerungen und Elektro-Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör S. 17-18, Leistungsverzeichnis S. 96-97, Messen + Bestellen S. 128, Bestellformular S. 137

# BASIC Kassette

↕ cm	↔ 200 cm						↔ 220 cm						↔ 240 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
80	276	313	355	380	424	459	298	319	371	407	463	506	324	353	418	451	510	553
100	295	331	375	404	452	496	318	345	398	436	494	545	344	378	441	478	540	593
120	314	349	395	428	480	533	338	371	425	465	525	584	364	403	464	505	570	633
140	333	367	415	452	508	570	358	397	452	494	556	623	384	428	487	532	600	673
160	351	390	440	476	535	605	375	418	475	515	582	659	400	450	508	556	627	711
180	368	408	463	501	562	642	396	441	503	545	614	700	421	470	531	580	654	748
200	384	428	486	524	588	674	413	470	530	572	643	738	439	494	558	607	684	788
220	403	451	513	550	623	718	434	484	549	593	671	776	458	515	583	633	713	828
240	422	474	538	579	653	757	453	501	573	616	696	811	486	539	616	673	754	879
Abschlusschiene	57,00						61,00						67,00					

↕ cm	↔ 260 cm						↔ 280 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
80	350	398	456	511	582	628	388	443	512	577	649	698
100	371	420	481	535	608	665	410	465	537	600	679	740
120	392	442	506	559	634	702	432	487	562	623	709	782
140	413	464	531	583	660	739	454	509	587	646	739	824
160	433	483	557	604	692	783	472	532	613	674	767	865
180	450	506	580	629	712	814	495	553	641	702	799	907
200	472	528	606	657	748	860	515	574	663	727	825	948
220	491	549	633	688	780	904	534	603	697	763	864	997
240	516	575	669	722	822	956	556	633	733	802	908	1053
Abschlusschiene	72,00						76,00					

## Aufpreise und Zusatzausstattung




Metallkette	p. Anlage	12,00	Elektro-Antrieb LT 28	p. St.	158,40
Aluminium-Abdeckkappen	p. Anlage	24,00	Elektro-Antrieb Sonesse 30 DCT	p. St.	217,10
			Elektro-Antrieb Sonesse 30 RTS mit integriertem Funkempfänger	p. St.	290,70

Die in blau abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt. Elektro-Steuerungsbeispiele siehe: [www.mhz.de](http://www.mhz.de). Elektro-Steuerungen und Elektro-Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.





Zubehör S. 21-22, Leistungsverzeichnis S. 100-101, Messen + Bestellen S. 132, Bestellformular S. 141

# BASIC


## Zubehör

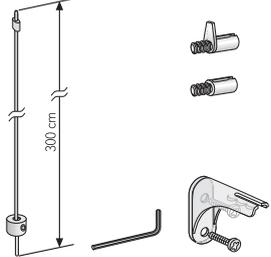	<b>Montageclip</b> für Wand/Decke	<b>04-1442</b> 100 silberfarbig	2er Set	<b>2,40</b>
		171 weiß	2er Set	<b>2,40</b>
		<b>04-1443</b> 100 silberfarbig	3er Set	<b>3,40</b>
		171 weiß	3er Set	<b>3,40</b>
	<b>Kettenstopper</b>	<b>04-2613</b>	p. St.	<b>0,50</b>
	<b>Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindsicherheit</b>	<b>04-9590</b> 171 weiß	p. St.	<b>4,70</b>
	<b>Klemmträger für Pendelsicherung</b> Kunststoff (nur Trägermontage)	<b>09-9546</b> 171 weiß	2er Set	<b>16,20</b>
	<b>Pendelsicherungs-Set</b> zum Nachrüsten, für Rollohöhe bis 300 cm, nicht für Fallstab Rechteckform	<b>04-1420</b> 100 silberfarbig 171 weiß	2er Set 2er Set	<b>21,30</b> <b>21,30</b>

## Zubehör Trägermontage

	<b>Klemmträger</b> mit Platte und Schrauben (ohne Rolloträger), nur Trägermontage	<b>04-1400</b> 171 weiß	2er Set	<b>42,00</b>
	<b>Abdeckung</b> inkl. Befestigungsmaterial für Rolloträger	<b>04-1427</b> 100 silberfarbig 171 weiß	2er Set 2er Set	<b>3,70</b> <b>3,70</b>
	<b>Trägereinsatz</b> mit Bohrung für 25er und 38er Welle, für Träger 04-1465	<b>04-1297</b> 100 silberfarbig 171 weiß	p. St. p. St.	<b>2,00</b> <b>2,00</b>
	<b>Grundträger</b> ohne Trägereinsatz	<b>04-1465</b> 100 silberfarbig 171 weiß	p. St. p. St.	<b>5,20</b> <b>5,20</b>
	<b>Getriebebaugruppe</b> inkl. Endloskette nach DIN EN 13120 (Bestellangaben: Ausstattung, Technikfarbe, Wellendurchmesser, Bedienlänge)	100 silberfarbig 171 weiß	auf Anfrage auf Anfrage	

# BASIC



**Distanzstück**  
für Trägermontage (Träger 04-1465), für größeren Wandabstand, beliebig ausbaubar

**04-1368**  
100 silberfarbig p. St. **2,50**  
171 weiß p. St. **2,50**


## Zubehör Kasette



**Montageclip für Seitenführungsschiene**


**04-1446**  
4er Set **2,40**  
**04-1447**  
6er Set **3,20**

## Zubehör Abdeckung und Kasette




**Aluminium-Abdeckkappen**  
Elektro-Antrieb  
nicht für Nische

**04-1268**  
100 silber eloxiert p. Set **24,00**  
171 weiß pulverbeschichtet p. Set **24,00**



**Aluminium-Abdeckkappen**  
Bedienung links  
nicht für Nische

**04-1269**  
100 silber eloxiert p. Set **24,00**  
171 weiß pulverbeschichtet p. Set **24,00**



**Aluminium-Abdeckkappen**  
Bedienung rechts  
nicht für Nische

**04-1270**  
100 silber eloxiert p. Set **24,00**  
171 weiß pulverbeschichtet p. Set **24,00**





# DIGITALDRUCK

Für den Digitaldruck haben wir folgende Stoffqualitäten (Farbe weiß) aus der Rollo-Kollektion ausgewählt:

- MALA (100 % Trevira CS), Color-Nr. 2-1211
- JAROS (100 % PES, abdunkelnd), Color-Nr. 3-1190
- VIGO (70 % PVC / 30 % PES, Screen), Color-Nr. 3-1390
- NEO (100 % PES, perlexbeschichtet), Color-Nr. 2-1421
- SKY (100 % Trevira CS), Color-Nr. 3-1274

## Vom Motiv zum Digitaldruck

- Daten von Digitalkameras speichern Sie bitte als JPEG mit maximal möglicher Auflösung und geringster Komprimierung ab.  
Eine Auflösung von > 50 dpi ist empfehlenswert
- Bilder, die in einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet oder eingescannt sind, als TIFF, JPEG oder PDF abspeichern
- Logos, Schriftzüge (Schriften in vektorisierter Form) und Grafiken als EPS, PDF, InDesign und AI abspeichern
- Dias, Fotos und andere Vorlagen aus Papier können wir für Sie scannen und digitalisieren
- bei Vergrößerungen und Verkleinerungen bitte gewünschten Maßstab angeben
- Farbwünsche geben Sie bitte mit Farbnummern gängiger Farbfächer wie Pantone, HKS oder RAL an
- bei weiteren Fragen beraten wir Sie gern

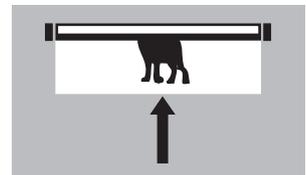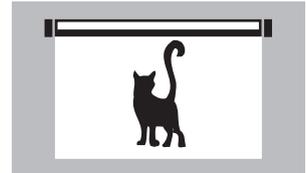

## Bestellangaben

- verwenden Sie möglichst das Bestellformular für das jeweilige Produkt
- Skizze mit Bemaßung und Position, z. B. von Logos
- Daten bitte per Mail (max. Größe 14 MB), CD, MemoryStick
- selbstverständlich erhalten Sie Ihre übergebenen Datenträger mit der Lieferung zurück

## Preisgestaltung Druck (mind. Berechnung 1 m<sup>2</sup>, inkl. 1 Layout-Erstellung)

Rollo (Fertigbreite x Fertighöhe)	Preis auf Anfrage
Datenaufbereitung, Entwurfsänderungen (nach Aufwand)	Preis auf Anfrage

## Urheberrechte

Bitte beachten Sie, dass die Auswahl Ihres Motivs nicht gegen Urheber-, Persönlichkeits- oder Markenrechte verstößt. Sie sollten die alleinigen Rechte an Ihrer Vorlage besitzen. Von eventuell abgebildeten fremden Personen sollten Sie eine Einverständniserklärung einholen.

## Drucktechnik und -farben

- maximale Druckbreite: Stoffbreite - 20 mm
- Druck basiert auf UV-Farben mit einer Lichtechtheit von 7
- Farben sind nach B1-Schwerentflammbar zertifiziert
- 4 Farben-Druck (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz). Keine Neonfarben möglich
- Farben sehr kratzfest (auch Verwendung für Fußbodenbeläge und Tapeten)
- erfüllt Norm EN 71-32 (europäische Norm über Sicherheit von Spielzeug)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

---



BASIC S. 90 - 95



LOOK\_1 S. 96 - 97



PUR S. 98 - 99



MOTION S. 100 - 103



MIKA S. 104 - 105



AQU\_1 S. 106 - 107



SKIRO S. 108 - 109




SKID S. 110 - 111



BIG S. 112 - 117




DACHFENSTER S. 118 - 121

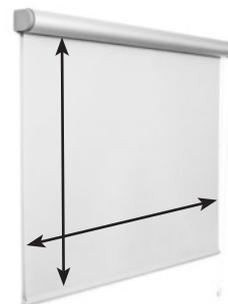

STOFFMASS S. 122 - 124

# BASIC


## Technik ohne Abdeckung

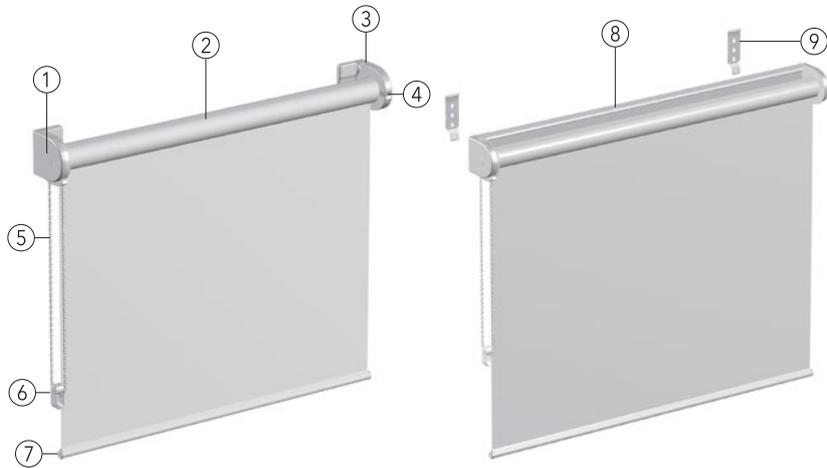


- ① Seitenzugträger
- ② Welle mit Stoff
- ③ Grundträger
- ④ Trägereinsatz
- ⑤ Bedienkette
- ⑥ Sicherheitsspannvorrichtung
- ⑦ Innenliegender Fallstab
- ⑧ Befestigungsschiene
- ⑨ Montageclip für Befestigungsschiene
- ⑩ Pendelsicherung
- ⑪ Außenliegender Fallstab Tropfenform
- ⑫ Außenliegender Fallstab Rechteckform




## Montagevarianten

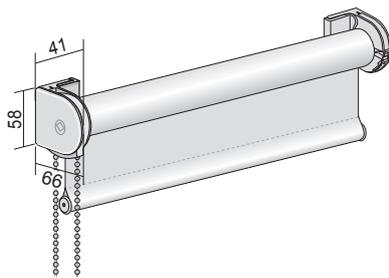

Wand-/Deckenmontage  
mit Träger

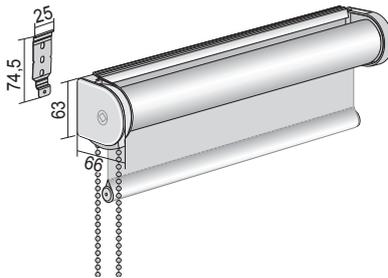

Wand-/Deckenmontage  
mit Befestigungsschiene mit Clip

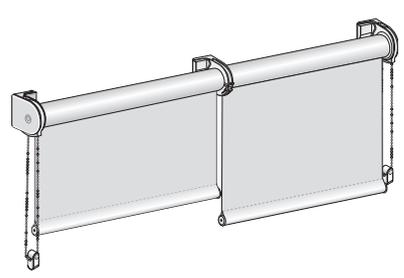


Geteilter Behang

## Leistungsverzeichnis

<b>Modell:</b>	<b>04-1620</b>		
<b>Bedienvarianten:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kette</li> <li>- Elektro-Antrieb 24 V</li> <li>- Elektro-Funk-Antrieb 24 V</li> </ul>		
<b>Ausstattung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trägermontage</li> <li>- Befestigungsschiene mit Clip</li> </ul>		
<b>Beschreibung:</b>	<p><b>Kette:</b> Seitenzug-Rollo mit integriertem Kettenzuggetriebe, drehbarer Kettenradabdeckung und Bremse, transparente Endlosperlkette links oder rechts. Rollowelle aus weiß lackiertem Stahlblech, ø 25 mm bis Breite 180 cm, ø 38 mm bis Breite 280 cm. Innenliegender Fallstab aus Stahlrohr ø 12 mm, weiß ummantelt.</p> <p><b>Option:</b> Geteilter Behang</p> <p><b>Elektro-Antrieb 24 V:</b> Elektro-Rollo 24 V mit Antrieb LT 28, mit einstellbarer Endabschaltung, Rollowelle aus Aluminium ø 29 mm. Mit Antrieb Sonesse DCT oder mit Antrieb Sonesse RTS mit integriertem Funkempfänger. Beide sind besonders geräuscharm und mit einstellbarer Endabschaltung. Rollowelle aus weiß lackiertem Stahlblech ø 38 mm. Innenliegender Fallstab aus Stahlrohr ø 12 mm, weiß ummantelt. Elektro-Zubehör siehe S. 81 bis 83, verschiedene Steuerungsmöglichkeiten siehe: <a href="http://www.mhz.de">www.mhz.de</a></p> <p><b>Option:</b> Geteilter Behang</p>		
<b>Technikfarben:</b>	100 silberfarbig 171 weiß RAL-Farben auf Anfrage		
<b>Maße:</b>	<b>Bedienung / Funktion</b>	<b>Anlagengrößen</b>	
		<b>Min. Breite</b>	<b>Max. Breite</b>
			<b>Max. Höhe</b>
	Kette	ab 10 cm	bis 280 cm
	Elektro-Antrieb 24 V, LT 28	ab 35 cm	bis 180 cm
	Elektro-Antrieb 24 V, Sonesse DCT	ab 48 cm	bis 280 cm
	Elektro-Funk-Antrieb 24 V, Sonesse RTS	ab 48 cm	bis 280 cm
	Geteilter Behang	ab 100 cm	bis 2 x 280 cm
	<p><b>Bitte beachten:</b> Stoffbedingte Abweichungen möglich, Verhältnis Breite : Höhe mindestens 1 : 4.            Bei Nischenmontage: Breite = Nischenmaß - 2 mm.</p>		
<b>Stoffe:</b>	Siehe MHZ-Kollektion. MHZ Rollos werden, wenn möglich, ohne Quernaht hergestellt. Überschreiten Rollobreite und Rollohöhe (abzühl. einer Verarbeitungszugabe von 25 cm) die Stoffbreite, ist eine Quernaht erforderlich. Restbahn mit Quernaht wird oben angesetzt. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise zu Stoffqualitäten und Quernaht im Rollo-Katalog, Textile Hinweise.		
<b>Stoffmaß:</b>	Die genauen Angaben zur Stoffmaßberechnung finden Sie auf S. 122.		
<b>Zusatzausstattung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metallkette</li> <li>- Außenliegender Fallstab aus Aluminium (100, 171): Tropfenform 12 x 21 mm, Rechteckform 8 x 25 mm</li> <li>- Pendelsicherung (nicht für Fallstab Rechteckform)</li> </ul>		
<b>Geteilter Behang:</b>	Die 2 Rollos werden einzeln nach Größe und Stoffgruppe zzgl. des genannten Aufpreises berechnet. Lichtspalt zwischen den Behängen 2,5 cm. Pendelsicherung nicht möglich.		
<b>Befestigung:</b>	<b>Trägermontage:</b>	<b>Befestigungsschiene:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Träger für Wand-, Decken- und Nischenmontage</li> <li>- Klemmträger</li> <li>- Distanzstücke für größeren Wandabstand</li> </ul>	Montageclip für Wand- und Deckenmontage, bis 100 cm Breite 3 Clips, bis 200 cm Breite 4 Clips, bis 280 cm Breite 5 Clips.	
<b>Kindersicherheit:</b>	Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Kette geliefert, siehe auch S. 134. <b>Achtung:</b> Einbaurichtung und Kettenspannung beachten. Korrekte Position der Sicherheitsspannvorrichtung muss regelmäßig kontrolliert und im Zweifelsfall nachjustiert werden.		
<b>Bedienlängen:</b>	Bedienlänge ab 50 cm - 150 cm in 10 cm Schritten, Bedienlänge ab 150 cm - 300 cm in 25 cm Schritten. Lieferung erfolgt mit der passenden oder nächstkleineren Bedienlänge. Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Mehrpreis. Bitte beachten Sie auch den Hinweis auf S. 134.		

# BASIC


## Technik mit Abdeckung

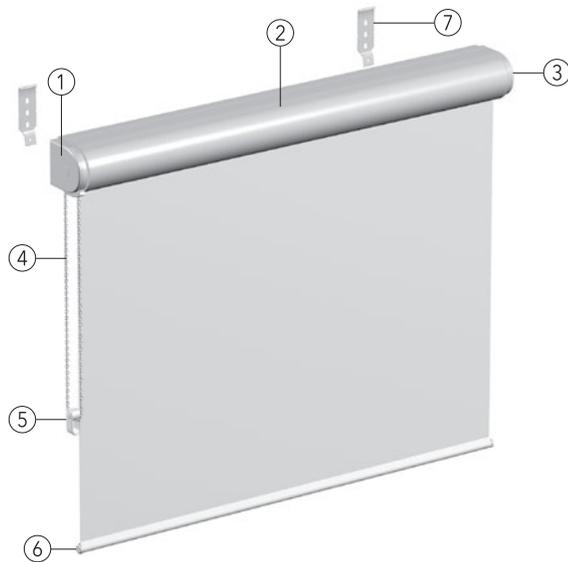


- ① Seitenzugträger
- ② Abdeckung
- ③ Gegenlager
- ④ Bedienkette
- ⑤ Sicherheitsspannvorrichtung
- ⑥ Innenliegender Fallstab
- ⑦ Montageclip
- ⑧ Pendelsicherung
- ⑨ Außenliegender Fallstab Tropfenform
- ⑩ Außenliegender Fallstab Rechteckform




## Montagevarianten

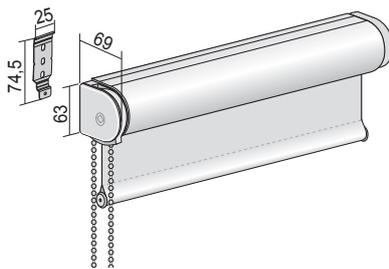


Wandmontage  
mit Montageclip

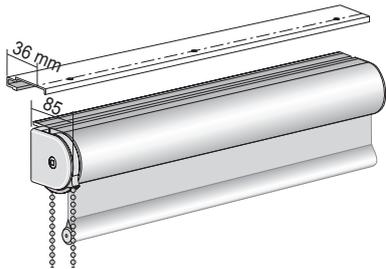

Deckenmontage  
mit Montageprofil

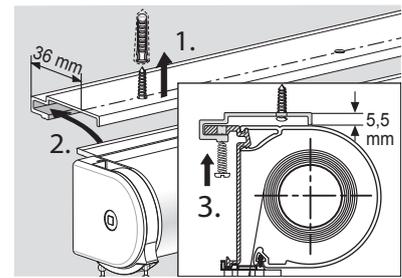

Deckenmontage: Bemaßung der vorgesehenen Bohrlöcher im Montageprofil

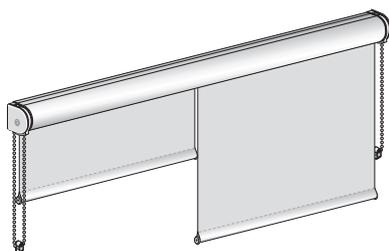


Geteilter Behang

Leistungsverzeichnis



<b>Modell:</b>	<b>04-1620</b>		
<b>Bedienvarianten:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kette</li> <li>- Elektro-Antrieb 24 V</li> <li>- Elektro-Funk-Antrieb 24 V</li> </ul>		
<b>Ausstattung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abdeckung</li> </ul>		
<b>Beschreibung:</b>	<p><b>Kette:</b> Seitenzug-Rollo mit integriertem Kettenzuggetriebe, drehbarer Kettenradabdeckung und Bremse, transparente Endlosperlkette links oder rechts. Rollowelle aus weiß lackiertem Stahlblech, ø 25 mm bis 180 cm, ø 38 mm bis 280 cm. Abdeckung aus Aluminium, stranggepresst. Innenliegender Fallstab aus Stahlrohr ø 12 mm, weiß ummantelt.</p> <p><b>Option:</b> Geteilter Behang</p> <p><b>Elektro-Antrieb 24 V:</b> Elektro-Rollo 24 V mit Antrieb LT 28, mit einstellbarer Endabschaltung, Rollowelle aus Aluminium ø 29 mm. Mit Antrieb Sonesse DCT oder mit Antrieb Sonesse RTS mit integriertem Funkempfänger. Beide sind besonders geräuscharm und mit einstellbarer Endabschaltung. Rollowelle aus weiß lackiertem Stahlblech ø 38 mm. Abdeckung aus Aluminium, stranggepresst. Innenliegender Fallstab aus Stahlrohr ø 12 mm, weiß ummantelt. Elektro-Zubehör siehe S. 81 bis 83, verschiedene Steuerungsmöglichkeiten siehe: <a href="http://www.mhz.de">www.mhz.de</a></p> <p><b>Option:</b> Geteilter Behang</p>		
<b>Technikfarben:</b>	<p>100 silber eloxiert          171 weiß pulverbeschichtet          RAL-Farben auf Anfrage</p>		
<b>Maße:</b>	<b>Bedienung / Funktion</b>	<b>Anlagengrößen</b>	
		<b>Min. Breite</b>	<b>Max. Breite</b>
			<b>Max. Höhe</b>
	Kette	ab 10 cm	bis 280 cm
	Elektro-Antrieb 24 V, LT 28	ab 35 cm	bis 180 cm
	Elektro-Antrieb 24 V, Sonesse DCT	ab 48 cm	bis 280 cm
	Elektro-Funk-Antrieb 24 V, Sonesse RTS	ab 48 cm	bis 280 cm
	Geteilter Behang	ab 100 cm	bis 2 x 200 cm
	<p>* 25er Welle: max. Stoffdicke 0,6 mm, 38er Welle: max. Stoffdicke 0,42 mm, ** 29er Welle: max. Stoffdicke 0,57 mm</p> <p><b>Bitte beachten:</b> Stoffbedingte Abweichungen möglich, Verhältnis Breite : Höhe mindestens 1 : 4.          Bei Nischenmontage: Breite = Nischenmaß - 2 mm.</p>		
<b>Stoffe:</b>	<p>Siehe MHZ-Kollektion.          MHZ Rollos werden, wenn möglich, ohne Quernaht hergestellt.          Überschreiten Rollobreite und Rollohöhe (abzügl. einer Verarbeitungszugabe von 25 cm) die Stoffbreite, ist eine Quernaht erforderlich. Restbahn mit Quernaht wird oben angesetzt.          Beachten Sie die Verarbeitungshinweise zu Stoffqualitäten und Quernaht im Rollo-Katalog, Textile Hinweise.</p>		
<b>Stoffmaß:</b>	Die genauen Angaben zur Stoffmaßberechnung finden Sie auf S. 122.		
<b>Zusatzausstattung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metallkette</li> <li>- Außenliegender Fallstab aus Aluminium (100, 171): Tropfenform 12 x 21 mm, Rechteckform 8 x 25 mm</li> <li>- Pendelsicherung (nicht für Fallstab Rechteckform)</li> <li>- Aluminium-Abdeckkappen</li> </ul>		
<b>Geteilter Behang:</b>	Die 2 Rollos werden einzeln nach Größe und Stoffgruppe zzgl. des genannten Aufpreises berechnet. Lichtspalt zwischen den Behängen 1,8 cm. Pendelsicherung nicht möglich.		
<b>Befestigung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montageclip für Wandmontage, bis 100 cm Breite 3 Clips, bis 200 cm Breite 4 Clips, bis 280 cm Breite 5 Clips.</li> <li>- Deckenmontage mit Montageprofil</li> </ul>		
<b>Kindersicherheit:</b>	<p>Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Kette geliefert, siehe auch S. 134.  <b>Achtung:</b> Einbaurichtung und Kettenspannung beachten. Korrekte Position der Sicherheitsspannvorrichtung muss regelmäßig kontrolliert und im Zweifelsfall nachjustiert werden.</p>		
<b>Bedienlängen:</b>	<p>Bedienlänge ab 50 cm - 150 cm in 10 cm Schritten, Bedienlänge ab 150 cm - 300 cm in 25 cm Schritten. Lieferung erfolgt mit der passenden oder nächstkleineren Bedienlänge. Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Mehrpreis. Bitte beachten Sie auch den Hinweis auf S. 134.</p>		

# BASIC KASSETTE


## Technik

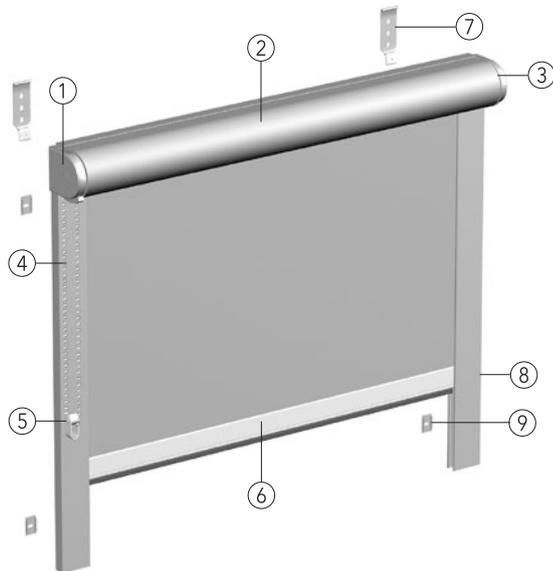


- ① Seitenzuggetriebe
- ② Kasette
- ③ Gegenlager
- ④ Bedienkette
- ⑤ Sicherheitsspannvorrichtung
- ⑥ Außenliegender Fallstab mit Dichtlippe
- ⑦ Montageclip
- ⑧ Seitenführungsschiene
- ⑨ Montageclip für Seitenführungsschiene
- ⑩ Abschlusschiene
- ⑪ Seitenführungsschiene für Nischenmontage (Rückansicht)

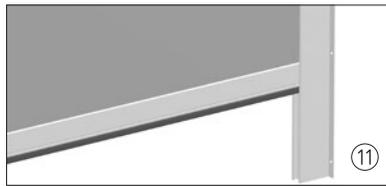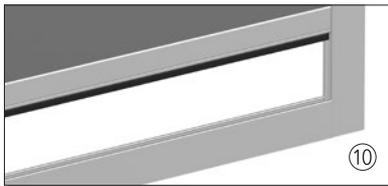


## Montagevarianten

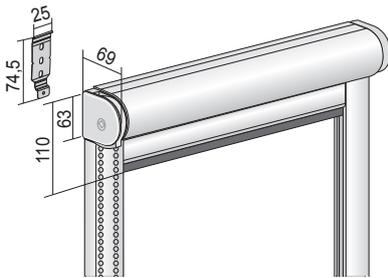


Wandmontage  
mit Montageclip

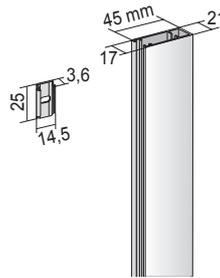

Seitenführungsschiene Wandmontage  
mit Montageclip

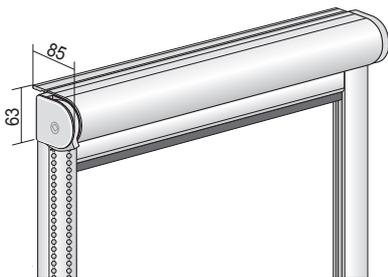

Kassette Nischenmontage

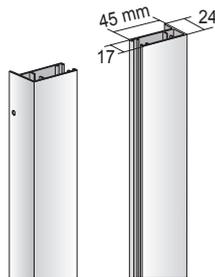

Seitenführungsschiene Nischenmontage

# BASIC KASSETTE

## Leistungsverzeichnis


<b>Modell:</b>	<b>04-1626</b>		
<b>Bedienvarianten:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kette</li> <li>- Elektro-Antrieb 24 V</li> <li>- Elektro-Funk-Antrieb 24 V</li> </ul>		
<b>Ausstattung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasette</li> <li>- Kasette mit Abschlusschiene</li> </ul>		
<b>Beschreibung:</b>	<p><b>Kette:</b> Seitenzug-Rollo mit integriertem Kettenzuggetriebe, drehbarer Kettenradabdeckung und Bremse, transparente Endlosperlkette links oder rechts. Rollowelle aus weiß lackiertem Stahlblech, ø 25 mm bis 180 cm, ø 38 mm bis 280 cm. Profile aus Aluminium, stranggepresst. Seitenführungsschienen und ggf. Abschlusschiene mit Bürstendichtungen, außenliegender Fallstab aus Aluminium 6 x 31 mm mit Dichtlippe.</p> <p><b>Elektro-Antrieb 24 V:</b> Elektro-Rollo mit Antrieb 24 V LT 28 mit einstellbarer Endabschaltung, Rollowelle aus Aluminium ø 29 mm. Mit Antrieb Sonesse DCT oder mit Antrieb Sonesse RTS mit integriertem Funkempfänger. Beide sind besonders geräuscharm und mit einstellbarer Endabschaltung. Rollowelle aus weiß lackiertem Stahlblech ø 38 mm. Profile aus Aluminium, stranggepresst. Seitenführungsschienen und ggf. Abschlusschiene mit Bürstendichtungen. Außenliegender Fallstab aus Aluminium 6 x 31 mm mit Dichtlippe. Elektro-Zubehör siehe S. 81 bis 83, verschiedene Steuerungsmöglichkeiten siehe: <a href="http://www.mhz.de">www.mhz.de</a></p>		
<b>Technikfarben:</b>	100 silber eloxiert 171 weiß pulverbeschichtet RAL-Farben auf Anfrage		
<b>Maße:</b>	<b>Bedienung / Funktion</b>	<b>Anlagengrößen</b>	
		<b>Min. Breite</b>	<b>Max. Breite</b>
		<b>Max. Höhe</b>	
	Kette	ab 10 cm	bis 280 cm
	Elektro-Antrieb 24 V, LT 28	ab 35 cm	bis 180 cm
	Elektro-Antrieb 24 V, Sonesse DCT	ab 48 cm	bis 280 cm
	Elektro-Funk-Antrieb 24 V, Sonesse RTS	ab 48 cm	bis 280 cm
	* 25er Welle: max. Stoffdicke 0,6 mm, 38er Welle: max. Stoffdicke 0,42 mm, ** 29er Welle: max. Stoffdicke 0,57 mm <b>Bitte beachten:</b> Stoffbedingte Abweichungen möglich, Verhältnis Breite : Höhe mindestens 1 : 4. Bei Nischenmontage: Breite = Nischenmaß - 2 mm, Höhe = Nischenmaß - 2 mm.		
<b>Stoffe:</b>	Siehe MHZ-Kollektion. MHZ Rollos werden, wenn möglich, ohne Quernaht hergestellt. Überschreiten Rollobreite und Rollohöhe (abzögl. einer Verarbeitungszugabe von 25 cm) die Stoffbreite, ist eine Quernaht erforderlich. Restbahn mit Quernaht wird oben angesetzt. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise zu Stoffqualitäten und Quernaht im Rollo-Katalog, Textile Hinweise.		
<b>Stoffmaß:</b>	Die genauen Angaben zur Stoffmaßberechnung finden Sie auf S. 122.		
<b>Zusatzausstattung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metallkette</li> <li>- Aluminium-Abdeckkappen, nicht für Nischenmontage</li> </ul>		
<b>Befestigung:</b>	<b>Kasette:</b>	<b>Seitenführungsschienen und Abschlusschiene:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montageclip für Wandmontage, bis 100 cm Breite 3 Clips, bis 200 cm Breite 4 Clips, bis 280 cm Breite 5 Clips.</li> <li>- Nischenmontage direkt mit spezieller Kasette (nur für feste Untergründe geeignet, mindestens 3 cm Wandabstand).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montageclip für Wandmontage</li> <li>- Nischenmontage direkt an geraden (90°) Rahmen.</li> </ul>	
<b>Kindersicherheit:</b>	Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Kette geliefert, siehe auch S. 134. <b>Achtung:</b> Einbaurichtung und Kettenspannung beachten. Korrekte Position der Sicherheitsspannvorrichtung muss regelmäßig kontrolliert und im Zweifelsfall nachjustiert werden.		
<b>Bedienlängen:</b>	Bedienlänge ab 50 cm - 150 cm in 10 cm Schritten, Bedienlänge ab 150 cm - 300 cm in 25 cm Schritten. Lieferung erfolgt mit der passenden oder nächstkleineren Bedienlänge. Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Mehrpreis. Bitte beachten Sie auch den Hinweis auf S. 134.		

# MESSEN UND BESTELLEN




# Allgemeine Maßhinweise

## Für alle Rollos

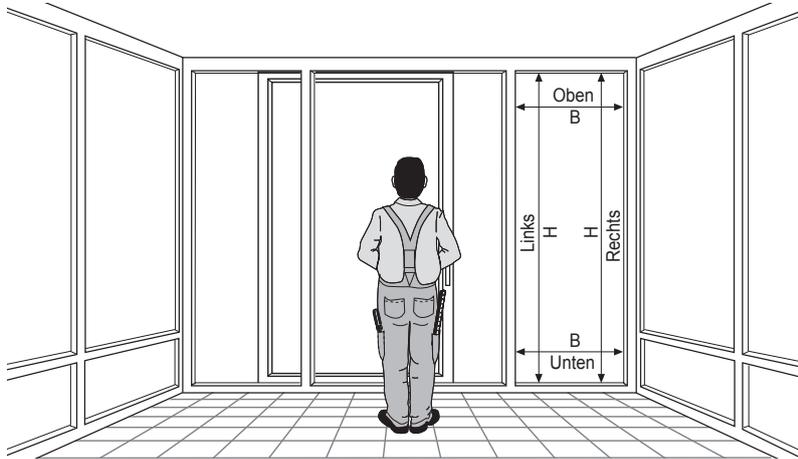

Maße und Skizzen immer aus der Sicht von innen nach außen angeben bzw. anfertigen. Maße zur Kontrolle an mehreren Stellen messen.

## Für alle Rechteckfenster

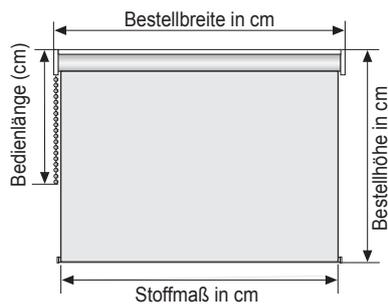


Um Ihre Bestellung korrekt ausführen zu können, benötigen wir die Angaben von **fertiger Breite** und **fertiger Höhe**.

Bitte beachten: Zu dichte Montage vor der Fensterscheibe erhöht das Glasbruchrisiko.

# Senkrechte Fenster und Türen


## Wand- und Deckenmontage für alle Modelle

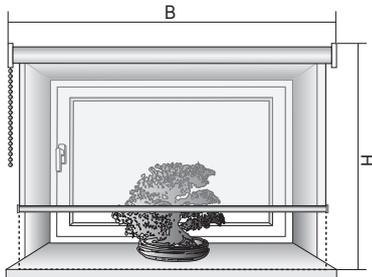

### Montage vor der Fensternische

Bestellmaße: Breite B = Nischenbreite + gewünschter Überstand  
Höhe H = Nischenhöhe + gewünschter Überstand

**Bitte beachten:** Technikabmessungen, Fensterbank, überstehende Beschläge, Fenstergriffe

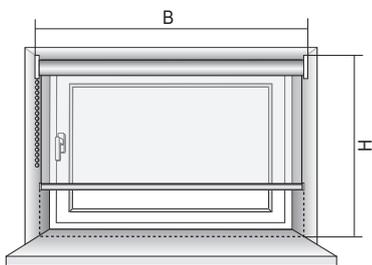

### Montage in der Fensternische

Bestellmaße BASIC, LOOK\_1, MIKA, AQU\_1, BIG:

Breite B = Nischenbreite - 2 mm

Bestellmaße MOTION:


Breite B = Nischenbreite - 5 mm

Höhe H = Nischenhöhe

Maße an mehreren Stellen kontrollieren.

**Bitte beachten:** Technikabmessungen, überstehende Beschläge, Fenstergriffe, Funktion des Fensters prüfen

## Fensterflügelmontage mit Wand- oder Klemmträger

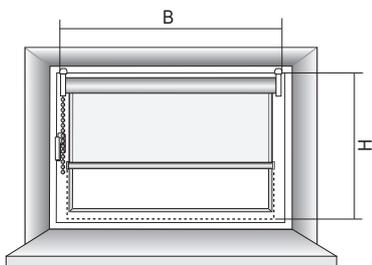


Bestellmaße: Breite B = lichte Glasbreite + gewünschter Überstand  
Breite H = lichte Glashöhe + gewünschter Überstand

**Bitte beachten:** Technikabmessungen, überstehende Beschläge, Fenstergriffe, Funktion des Fensters prüfen

**Bitte beachten:** Zu dichte Montage vor der Fensterscheibe erhöht das Glasbruchrisiko.

# Maßhinweise SKIRO


## Glasleistenmontage für gerade und schräge Glasleisten

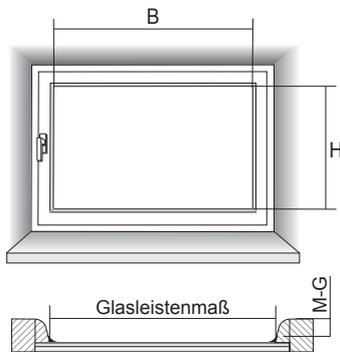

Bestellmaße: Breite B = Glasleistenmaß - 2 mm  
Höhe H = Glasleistenmaß - 3 mm

Bitte beachten: Mindest-Glasleistentiefe (M-G) 18 mm


## Glasscheibenmontage mit MHZ-Klebe-Set

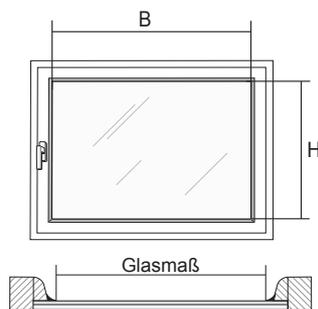

Fensterrahmen mit Gummidichtung > 3 mm

Bestellmaße: Breite B = Glasmaß + 6 mm  
Höhe H = Glasmaß + 1 mm

Bei 2 Anlage in einem Fenster  
Bestellmaß: Breite = (Breite B / 2) - 1 mm

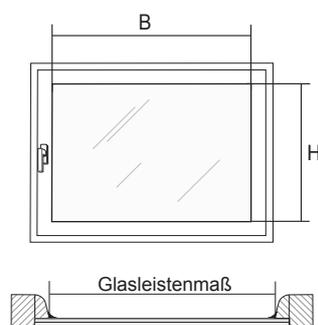


Fensterrahmen mit Gummidichtung ≤ 3 mm

Bestellmaße: Breite B = Glasleistenmaß - 2 mm  
Höhe H = Glasleistenmaß - 7 mm

Bei 2 Anlage in einem Fenster  
Bestellmaß: Breite = (Breite B / 2) - 1 mm

## Glasleistenmontage Front

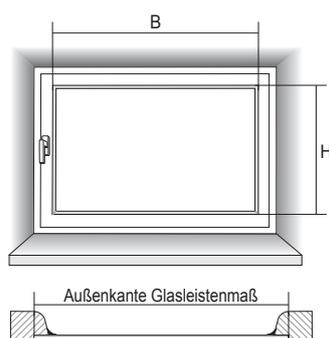

Bestellmaße: Breite B = Außenkante Glasleiste bis Außenkante Glasleiste  
Höhe H = Außenkante Glasleiste bis Außenkante Glasleiste - 23 mm

Bitte beachten: Zu dichte Montage vor der Fensterscheibe erhöht das Glasbruchrisiko.